



Ravaglioli

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

G7441V.20



SMONTAGOMME AUTOMATICI


AUTOMATIC TYRE CHANGERS

AUTOMATISCHE REIFENMONTIERGERÄTE

DEMONTÉ-PNEUS AUTOMATIQUES


DESMONTADORAS AUTOMÁTICAS

G
7441
6441
SERIES



- Robusta struttura portante per garantire in ogni situazione la corretta condizione di lavoro.
- Heavy duty structure to guarantee proper working conditions at all times.
- Robuste Tragstruktur für einwandfreie Arbeitsbedingungen in jeder Situation.
- Robuste structure portante pour garantir en toute situation des bonnes conditions de travail.
- Robusta estructura portante para garantizar la correcta condición de trabajo en cualquier situación.
- Leva alza talloni
- Bead lifting lever
- Montiereisen
- Levier de soulèvement

		IN	OUT
G6441.18	SINGLE SPEED	12"-20,5"	10"-18"
G6441.20		12"-22,5"	10"-20"
G6441.22		13"-24,5"	11"-22"
G6441.24		12"-26,5"	10"-24"
G7441.18	SINGLE SPEED	12"-20,5"	10"-18"
G7441.20		12"-22,5"	10"-20"
G7441.22		13"-24,5"	11"-22"
G7441.24		12"-26,5"	10"-24"
G7441V.18	V 2 SPEED	12"-20,5"	10"-18"
G7441V.20		12"-22,5"	10"-20"
G7441V.22		13"-24,5"	11"-22"
G7441V.24		12"-26,5"	10"-24"



Comandi di azionamento blocco utensile con allontanamento automatico dal cerchio.

Tool locking with automatic setting of appropriate distance from the rim.

Steuerung des Montagekopf mit automatischer Absetzung von der Felge.

Commandes de blocage de l'outil avec éloignement automatique de la jante.

Mandos de accionamiento de bloqueo del útil con alejamiento automático de la llanta.



Utensile con protezione integrata per cerchi in lega.

Tool with integrated protection for alloy rims

Montagekopf mit Alufelgenschutz
Outil avec protection intégrée pour jantes en alliage.

Útil con protección integrada para llantas de aluminio.



10" -24" (2 position)



Nuova griffa standard con aderenza ottimizzata e punte sostituibili

New standard high adherence clamp with renewable spikes

Neue spannklaue mit optimaler rutschfestigkeit und austauschbaren haltekörner

Nouvelle griffe standard avec prise optimisée et pointes remplaçables

Nueva garra estándar con adherencia optimizada y puntas reemplazables



G7441V.20
+ PLUS83H



STANDARD

(→ G7441)



Filtro + Lubrificatore
 Filter + lubricator
 Filter-Schmierer Einheit
 Filtre + lubrificateur
 Filtre + Lubricador

(→ G6441)



Lubrificatore
 Lubricator
 Einheit
 Lubricateur
 Lubricador

EASY SERVICE



**G6441.20
 + PLUS73**

Paletta grande snodata e sagomata per facilitare l'operazione di stallonatura evitando rischi di danneggiare cerchio o pneumatico. Pistone stallonatore in lega leggera a doppio effetto


Jointed and shaped blade to facilitate bead breaking without damaging the rim or tyre. Double acting light alloy bead breaker

Schaufel gelenkig und geformt für einfacheres Abdrücken ohne Felgen-oder Reifenbeschädigungsrisiko. Doppelwirkender Abdrückerkolben aus Leichtmetall

Grande palette articulée et façonnée de manière à faciliter l'opération de détalonnage en évitant les risques d'endommagement de la jante et du pneu. Piston décolle-pneu à double effet en alliage léger

Grande paleta articulada y perfilada para facilitar la operación de sustentación, evitando posibles daños en la llanta o en el neumático. Pistón destalonador de doble efecto en aleación ligera

I-TYPE = BEAD-SEATER (TUBELESS INFLATOR)

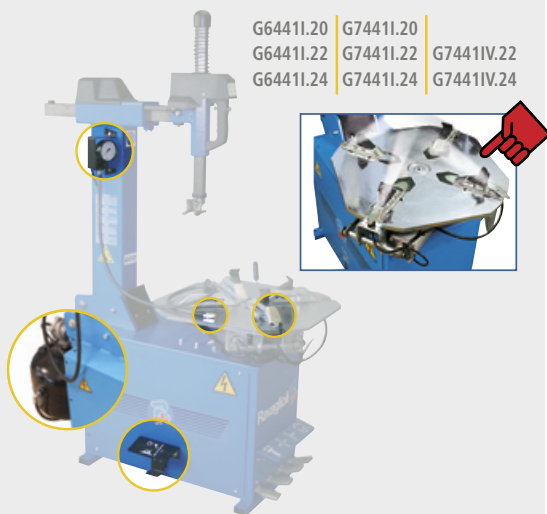

G6441I.20 G7441I.20
 G6441I.22 G7441I.22
 G6441I.24 G7441I.24

OPTIONS



G800A11

Protezione paletta stallonatore
 Bead breaker protection
 Abdrücker
 Alufelgenschutz
 Protection de talonneur
 Protección decolle-pneus



G800A117 (2 x kit)


QUICK INSERT
 Set protezioni utensile
 Tool protection kit
 Satz Montagekopf-
 Alufelgenschutz
 Kit de protection outil
 Juego protecciones útil

G800A5 → 18"

G800A98 → 20"-22"

G800A6 → 24"

(4xkit)
 Protezioni griffe
 4 clamp protections
 Klauenschutz
 Protection des griffes
 Protección garras

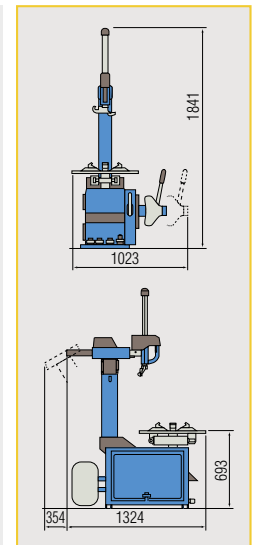

DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	TECHN. SPEZIFIKATIONEN	DONNEES TECHNIQUES	DATOS TÉCNICOS	G6441.18 G7441.18 G7441V.18	G6441.20 G7441.20 G7441V.20	G6441.22 G7441.22 G7441V.22	G6441.24 G7441.24 G7441V.24
Motore: Trifase	Motor: Three phase	Drehstrommotor	Moteur: Triphasé	Motor: Trifásico	230/400V 50 Hz 0,75 kW		230/400V 50 Hz 0,8-1,1 kW (V models)	
Velocità di rotazione mandrino (giri/min)	Chuck rotation speed (rev/min)	Sperrvorrichtungs-Drehgeschwindigkeit (U./min.)	Vitesse de rotation du mandrin (tours/min.)	Velocidad de rotación mandril (rev./min.)	7,3		6,5-13 (V models)	
Coppia max al mandrino (NM)	Max. torque to chuck (NM)	Max. Sperrvorrichtungs Drehmoment (NM)	Couple max. au mandrin (NM)	Par máx al mandril (NM)	1200 Nm (885 ft/lbs)			
Bloccaggio autocentrante dall'esterno	Self-centring lock: external	Selbstzentrierende Arretierung: aussengespannt	Blocage autocentreur de l'extérieur	Bloqueo autocentrador desde el exterior	10"-18"	10"-20"	11"-22"	10"-24"
Bloccaggio autocentrante dall'interno	Self-centring lock: internal	Selbstzentrierende Arretierung: innengespannt	Blocage autocentreur de l'intérieur	Bloqueo autocentrador desde el interior	12"-20,5"	12"-22,5"	13"-24,5"	12"-26,5"
Campo lavoro utensile	Tool working span	Arbeitsbereich des Montagekopfes	Capacité de travail	Campo de trabajo del util	8"-24"			
Diametro max pneumatico (mm)	Max. tyre diameter (mm)	Max. Reifendurchmesser (mm)	Diamètre max. du pneu (mm)	Diámetro máx neumático (mm)	1050 mm (41")			
Larghezza max cerchio	Max. rim width (inches)	Max. Felgenbreite	Largeur max. de la jante	Anchura máx llanta	12"			
Forza del cilindro stallonatore a 12 bar (kg)	Bead breaker cylinder power at 12 bar (kg)	Kraft des Abdrückvorrichtungs- zylinders: 12 bar (kg)	Force du cylindre décolle-pneus à 12 bars (kg)	Fuerza del cilindro destalonador de 12 bar (kg)	3600 kg (8000lbs)			
Peso versione base (kg)	Basic version weight (kg)	Gewicht Grundversion (kg)	Poids version base (kg)	Peso version basica (kg)	200	205		212